

OBJEDNACÍ LIST KRUHOVÝCH NÁDRŽÍ

Objednatel:

Datum:

Dodací adresa:

Podpis:

Rozměry vrtných otvorů:

- 225 mm + vložení pryžového těsnícího kroužku pro bezpečné a snadné napojení potrubí DN 200
 - menších průměrů připojovaného potrubí lze dosáhnout za pomoci redukcí

Polohu otvorů vyznačte na obrázku šipkou

	Otvor č.1	Otvor č.2	Otvor č.3	Otvor č.4
Výška (mm) na střed otvoru (měřeno od horní hrany nádrže)				

PARAMETRY NÁDRŽE


(H-výška; V-objem)

- H = 2500 mm
V = 8,800 m³
- H = 2250 mm
V = 7,850 m³
- H = 2000 mm
V = 6,900 m³
- H = 1750 mm
V = 5,930 m³
- H = 1500 mm
V = 5,000 m³
- H = 1250 mm
V = 4,030 m³

POŽADOVANÉ DOPLŇKY

- osazení stupadly
(ocel s plastovým povlakem)
- ZÁKRYTOVÁ DESKA PŘEJEZDNÁ
- otvor kruhový 600 mm
- jiná velikost a tvar otvoru (*nutno řešit samost. dokumentací*)
- VNITŘNÍ NÁTĚŘ

VYZNAČENÍ OTVORŮ

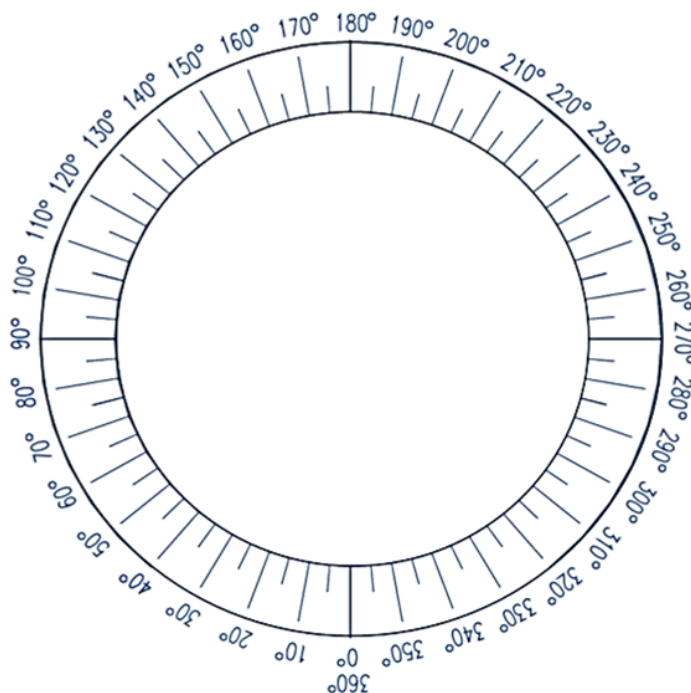

KONTAKT

+420 566 543 222

+420 774 739 771

prefa@stylstavkrizanov.cz

www.prefakrizanov.cz